

### Vorzüge

- Außenbeständig
- Reparaturfreundlich durch auswechselbare Stufen, Geländer, Holme und sonstiges Zubehör
- Leichtere Ausführung
- Alle Komponenten werden passgenau abgelängt, zum Transport gebündelt und mit Zubehör verpackt
- Kostengünstige Selbstmontage
- Standardneigung 60°

### Holme

- Wangen aus stabilem Aluminium-Spezialprofil mit integrierten T-Nuten zur Montage von Stufen, Geländer und Beschlagteilen
- Treppen- und Podestholm 75 x 25 mm
- Untere Wangenenden mit Schuhen aus Kunststoff
- Obere Wangenenden mit Haken


### Stufen

- Aus Aluminium-Spezialprofil mit geschlossener Oberfläche und rutschhemmender Profilierung
- Stufenabkantung zum Schutz der Fersen nach innen abgewinkelt
- Stufenmaß:  
lichte Weite 500/600 mm, andere Abmessungen auf Anfrage, Stufentiefe 150 mm

### Geländer

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 30 mm mit stabilen Aluminiumguss-Rohrverbindern
- Podestgeländer mit Knieleiste

Sonderneigung von 60° – 75° und andere senkrechte Höhen auf Anfrage.

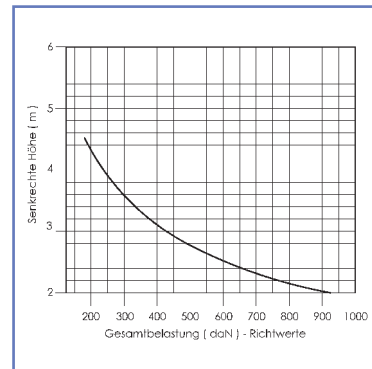

Farbige Pulverbeschichtung oder Eloxierung auf Anfrage

